

Машина для видалення соломи й великих часток **HALMU** (скальператор)



Машина для видалення соломи HALMU DSP розроблена для забезпечення максимального грубого попереднього очищення сировини з великим вмістом соломи або великих частинок, які необхідно видалити з матеріалу перед фінальною технологічною обробкою.

Конструктивні особливості

Надійне виконання: HALMU має міцну сталеву конструкцію. Барабан і живильний (дозуючий) валик приводяться в дію мотор-редуктором через ланцюгову передачу.

Простота обслуговування: Огляд барабана здійснюється через дверцята на передній панелі машини. Заміна барабана виконується через торцеві дверцята на бічній стінці машини, які зафіксовані болтами. Велика передня панель забезпечує легкий та безпечний огляд і заміну барабана.

Зносостійкість: Сітка барабана виготовлена з армованої (посиленої) сталі. Барабан виготовляється з різними розмірами вічок залежно від типу та сорту вихідної сировини.

Ваші прямі переваги

- ✿ Барабан і подавальний ролик приводяться в рух редукторним двигуном через ланцюгову передачу.
- ✿ Великі передні дверцята роблять огляд і заміну барабана легкими і безпечними.
- ✿ Посилена сталева сітка для барабана.
- ✿ Приймальний бункер забезпечує рівномірний розподіл продукту по всій робочій ширині машини для забезпечення максимальної пропускної здатності.
- ✿ Обертові барабани для соломи великого діаметра та пластини регулювання потоку продукту з ручним налаштуванням забезпечують оптимальне видалення соломи та інших великих фрагментів.

Машина для видалення соломи й великих часток HALMU (скальператор)


Принцип роботи

Сировина подається у скальператор HALMU через розподільник та живильний валик із заслінкою з противагою (ваговою заслінкою регулювання потоку).

Очищений матеріал проходить крізь барабан за допомогою лопатей-уловлювачів (спрямовувачів) до каналу чистого матеріалу.

До каналу чистого матеріалу можна підключити систему аспірації для видалення пилу.

Шматки соломи та інші великі домішки затримуються на верхній стороні барабана і транспортуються до випускного отвору для відходів.

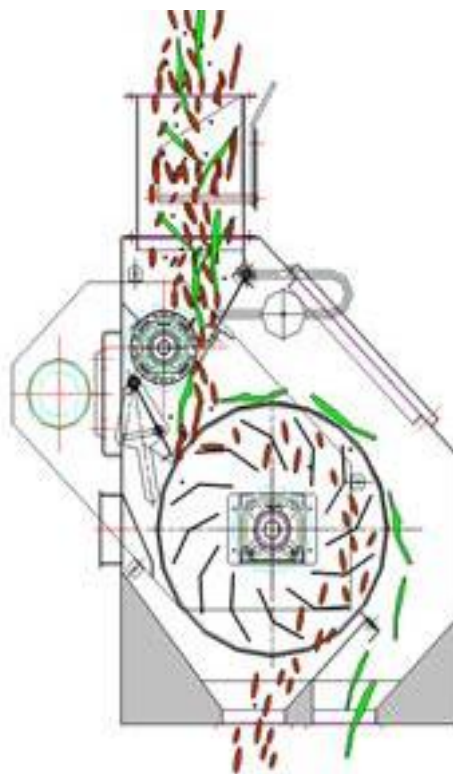

Технічні характеристики HALMU	Од. виміру	
Орієнтовна продуктивність (попереднє очищення: пшениця, ячмінь)	т/год	+100
Діаметр барабана	мм	Ø550
Потужність двигуна	кВт	0,55
Габаритні розміри:		
Ширина	мм	800
Довжина		1700
Висота		1650

GVP Equipment Solutions

м. Київ

+380 44 465 52 01

info@gvp.com.ua

<https://gvp.com.ua/>